


# GUÍA RÁPIDA

**Switch de Pared Rele - SPR - 10 Amperes**


**Switch de Pared Dimmer - SPD - 2 Amperes**

- 1 - Indicador LED
- 2 - Botón
- 3 - Terminal para Tecla de Luz
- 4 - Terminal para Tecla de Luz
- 5 - Terminal Vivo Carga (AC)
- 6 - Terminal Neutro Carga (AC)
- 7 - Terminal Neutro Alimentación (AC- 220V)
- 8 - Terminal Vivo Alimentación (AC - 220V)

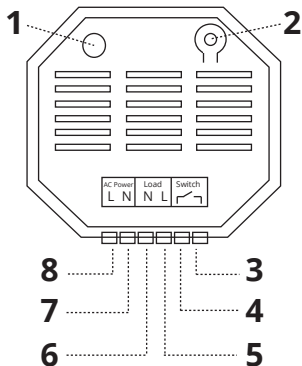

## Conexionado e Instalacion

- 1 - Alimente el equipo mediante los terminales 7 y 8.
- 2 - Verifique que el equipo se encuentre energizado, apretando el botón 2.
- 3 - Mediante el botón 2, apague el equipo (indicador LED 3 apagado)
- 4 - Mantenga apretado el botón 2 por 10 segundos para ponerlo en modo "JOIN", abra la red del coordinador desde la aplicación y agréguelo a su cuenta.
- 5 - Conecte los terminales 3, 4, 5 y 6
- 6- Pruebe desde e boton 2, la aplicación y la tecla de luz local que el equipo funciona correctamente

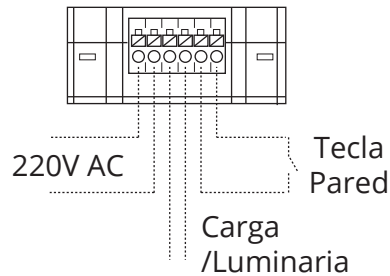

**Para mayor información sobre el uso e instalación del equipo ingrese a la sección de ayuda dentro de la aplicación**



**Atención: la instalación requiere de un electricista matriculado**